






# Modelo TMVL

(Transportadores motovibratorios)





## REFERENCIAS

-  Refuerzos.
-  Suspensión.
-  Canal.
-  Motovibrador.
-  Triangulo director.

## INFORMACIÓN

Diseñados y construidos por VIBROMAQ, se diferencian del modelo AMVI en que permiten alcanzar distancias superiores, por lo general mayores a los 2 metros, y en que sus motores se ubican en los laterales.

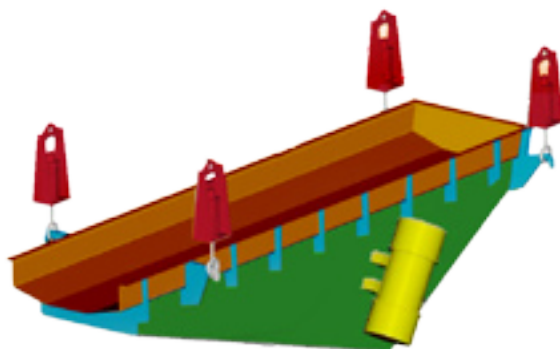

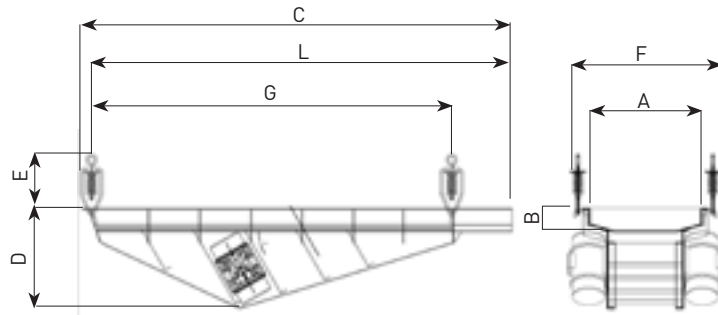

Dimensiones mm								Peso Kg.	Potencia		Capacidad volumétrica	
A	B	C	D	E	F	G	L		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
500	150	2850	750	360	806	2340	2750	320	1,1	1,4	90	100
	150	3250	750	360	806	2740	3150	350	1,1	1,4	80	90
	150	3600	750	360	806	3090	3500	390	1,1	1,4	70	80
	150	4100	750	360	806	3690	4000	450	1,8	2,1	80	90
	150	4600	750	360	806	4190	4500	500	1,8	2,1	90	100
	150	4850	750	360	806	4440	4750	530	1,8	2,1	70	80
700	150	2850	900	570	1057	2380	2750	750	2,7	2,9	150	160
	150	3250	1034	570	1207	2790	3150	840	4,4	5	175	185
	150	3600	1034	570	1207	3140	3500	960	5	5,6	250	265
	150	4100	1034	570	1207	3640	4000	1080	5	5,6	175	185
	150	4600	1034	570	1207	4140	4500	1200	5	5,6	100	110
	150	5100	1034	570	1207	4440	5000	1300	5	5,6	87	95
800	235	2850	900	570	1157	2380	2750	700	2,7	2,9	230	240
	235	3250	1034	570	1307	2790	3150	900	4,4	5	260	275
	235	3600	1034	570	1307	3140	3500	1050	5	5,6	300	315
	235	4100	1034	570	1307	3640	4000	1150	5	5,6	250	260
	235	4600	1034	570	1307	4140	4500	1250	5	5,6	114	128
	235	5100	1034	570	1307	4440	5000	1375	5	5,6	100	110
900	235	2850	900	570	1257	2380	2750	800	2,7	2,9	276	289
	235	3250	1034	570	1407	2790	3150	1000	4,4	5	290	300
	235	3600	1034	570	1407	3140	3500	1150	5	5,6	335	345
	235	4100	1034	570	1407	3640	4000	1250	5	5,6	276	289
	235	4600	1034	570	1407	4140	4500	1350	5	5,6	130	145
	235	5100	1034	570	1307	4440	5000	1475	5	5,6	112	120
1000	235	2850	900	570	1257	2380	2750	850	2,7	2,9	280	300
	235	3250	1034	570	1407	2790	3150	1050	4,4	5	325	340
	235	3600	1034	570	1407	3140	3500	1200	5	5,6	375	380
	235	4100	1034	570	1407	3640	4000	1300	5	5,6	300	315
	235	4600	1034	570	1407	4140	4500	1400	5	5,6	143	155
	235	5100	1034	570	1307	4440	5000	1500	5	5,6	130	140

Las dimensiones pueden variar según la especificidad del caso.

KW

m<sup>3</sup>/h