

# Modelo A-020

## 4 Tn. / hora\*

\*Este es el máximo de capacidad del A-020 con un canal de 250 x 800 mm. Con la base montada y alimentando arena húmeda al 15% o material en bruto con una densidad de hasta 1,5 Kg/dm<sup>3</sup>. La capacidad varía con diferentes materiales, la cual es menor con materiales livianos y finos, y mayor con materiales pesados. Modificando las dimensiones del canal y materiales de construcción obtendremos una gama muy amplia en la respuesta del equipo.



### ESPECIFICACIONES

Potencia\* ..... 330 W.  
 Corriente aproximada\* ..... 1.5 A.  
 Peso aproximado de la unidad vibratoria ..... 26 Kg.



\*220 Volt. 50Hz.

Bajo pedido tensiones de 115, 230 V 50 o 60 Hz.

### INFORMACIÓN

Esta es una unidad muy versátil, con alta velocidad, fácil de transportar y adaptable a múltiples aplicaciones.

El A-020/ C, gracias a sus características, es el equipo ideal para dosificar y pesar, para procesos de mezclado, clasificación y packaging.

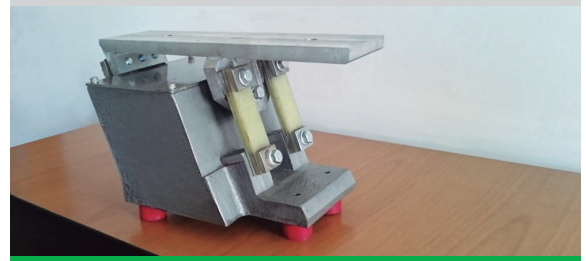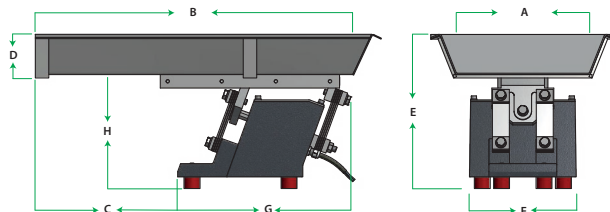

Dimensiones mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Canal Std.	250	800	487	101	291	201	327	189	---

\* NUEVAS UNIDADES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304